
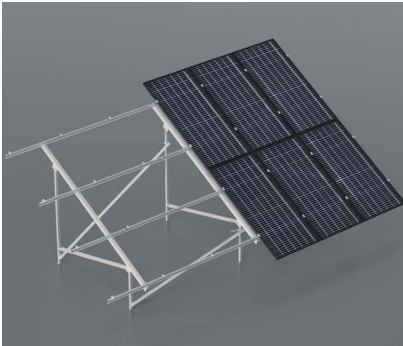



F73

Pose au sol - 2 rangées de modules



Spécifications	
Surface d'installation	Pose au sol
Surface d'ancrage	Pose au sol avec pieux
Inclinaison	30°
Hauteur	500 mm
Disposition des modules	Verticale
Taille maximale du panneau	2400x1350 mm
Épaisseur du panneau	28-40 mm
Structure d'appui	Pieux incluse (Acier galvanisé à chaud)
Profil	Aluminium EN AW-6005A T6 (brut ou anodisé)
Boulonnerie	Acier inoxydable A2-70

Éléments						
						
TR35V	G2	UG2	S10	S11	A09	S13



Sunfer
GROUND

Formats de vente



Voir documentation

Manuel Assem. Vrac

ENSTALL