

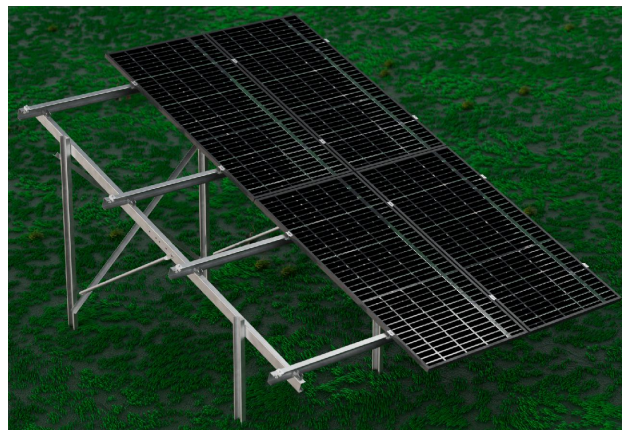




Assemblages

Sélectionner 


Terrain

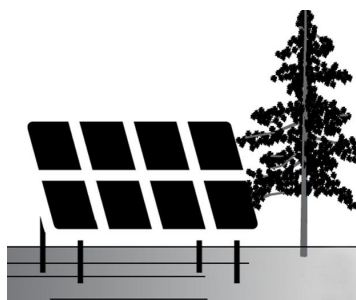



Hincado

SUNFER

F75

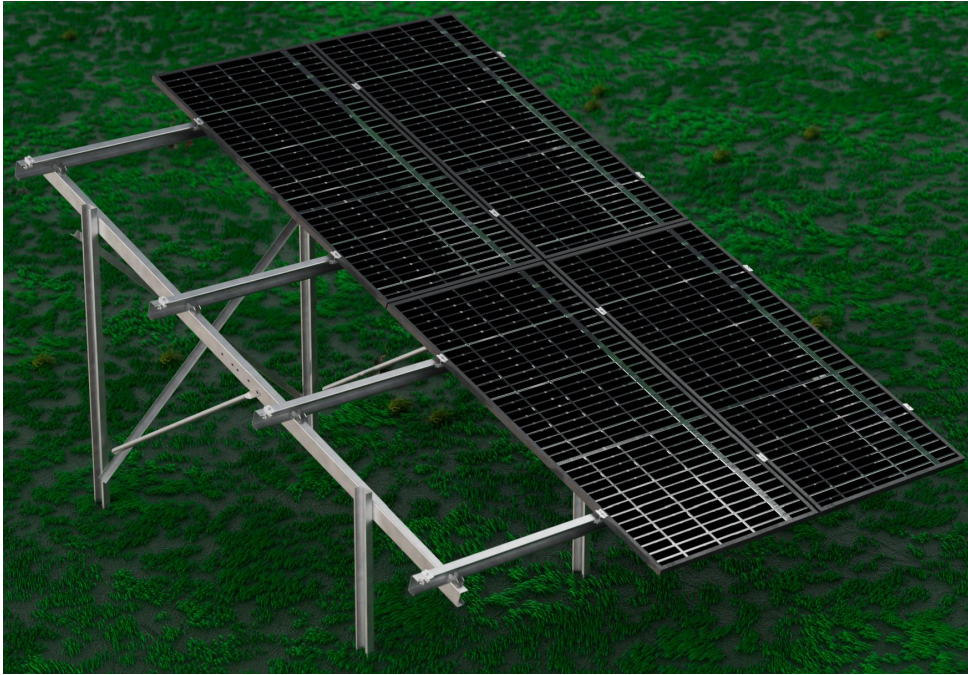

Terrain

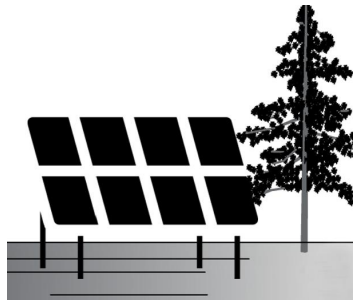

Hincado

INDEX





1. Information générale
2. Contenu et disposition
3. Montage terrain





Informations Générales et recommandations FR


- Toutes les instructions de montage et les spécifications du produit fournies doivent être respectées.
- Vérifiez le bon état du terrain et sa capacité portante. Il est recommandé de réaliser une étude géotechnique du terrain.
- Répartissez les modules de manière à ce que leur placement soit symétrique sur toute la longueur du support et en laissant les surplus aux extrémités.
- Les presseurs ne doivent pas être serrés à l'aide de machines à percussion.
- Vérifier que les points d'ancrage des modules sont compatibles avec les spécifications du fabricant.
- Le démontage des supports s'effectue dans l'ordre inverse du montage.
- Lors de la manipulation du matériel, prendre toutes les précautions nécessaires pour préserver l'emballage. Stocker dans un endroit sec et bien ventilé. Réduire au maximum les variations de température et d'humidité. Éviter de stocker le matériel à l'extérieur. Éviter la présence de sources d'eau, de fuites, d'éclaboussures ou tout autre contact avec l'eau dans la zone de stockage. Si le matériel est mouillé ou humide, il doit être séché et nettoyé immédiatement. Ne pas laisser le matériel directement sur le sol en raison de l'humidité qui peut être transmise. Utilisez la palette d'emballage d'origine ou des étagères.
- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au produit à tout moment et sans préavis si nous estimons qu'elles sont nécessaires pour améliorer la qualité. Les illustrations figurant sur les plans et dans les catalogues ne sont que des exemples et l'image présentée peut donc différer du produit fourni.
- Les composants en aluminium peuvent être livrés dans différentes finitions sans nuire à la solution structurelle. Finitions disponibles en aluminium: brut/anodisé/laqué. Finitions disponibles en acier: galvanisé
- Il est interdit d'utiliser l'installation photovoltaïque comme escalier, échafaudage ou même pour permettre le passage de personnes sur les panneaux photovoltaïques.

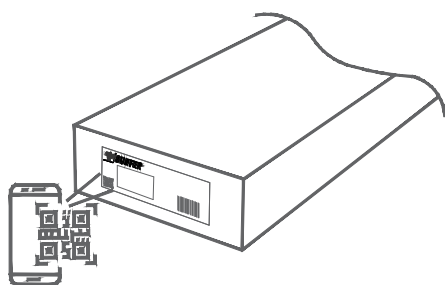


SUNFER

F75

Contenu et disposition

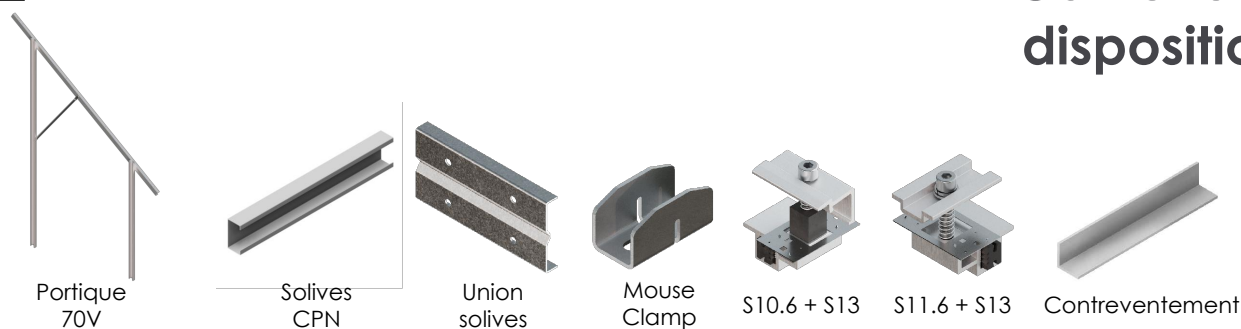

⚠ Le présent plan est une représentation des éléments qui composent le système et de la manière dont ils s'assemblent entre eux pour garantir un montage correct, mais (1) les unités nécessaires, (2) la distance entre les fixations, (3) le contre poids ou les fondations, ... dépendent des dimensions du module, de son inclinaison, des charges climatiques, ainsi que d'autres conditions environnementales ; vous devez demander à votre distributeur les spécifications pour votre projet.

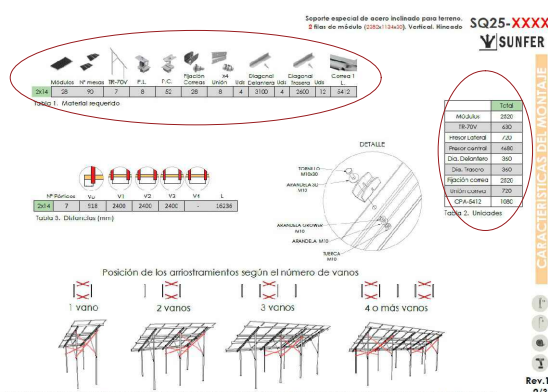


Voir les quantités à la page 2 du plan du projet.




Ce manuel n'est valable que s'il est accompagné du plan du projet correspondant.

Hauteur libre:




Surface d'ancrage:



Longueur maximale de la table: 50 m



Pente maximale du terrain est-ouest: 5 %




Étriers en **aluminium EN AW 6005A T6**




Visserie en **acier inoxydable A2-70**

Planté




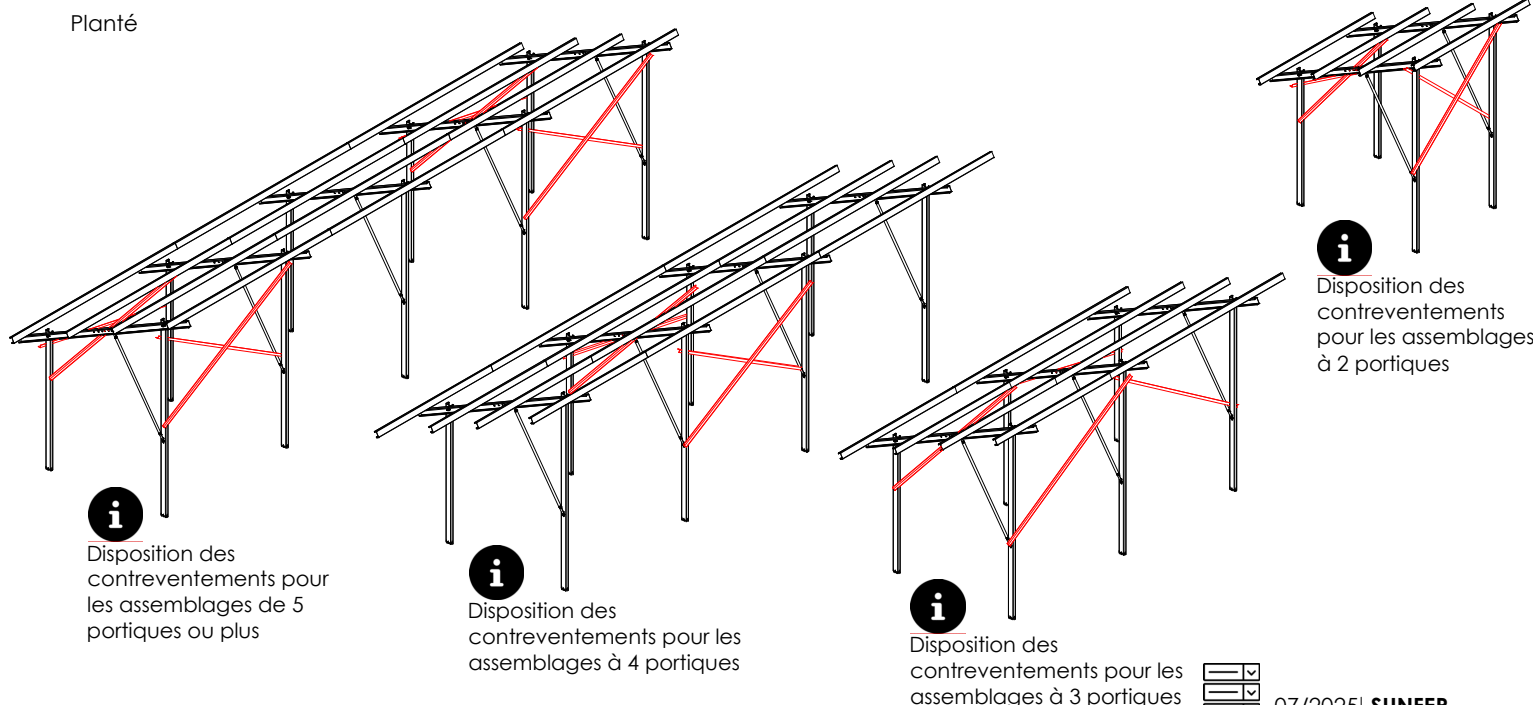



Nombre de pièces par portique

10		Rondelle DIN9021 M10	12
9		Écrou DIN934 M10	8
8		Grower DIN127 M10	8
7		Rondelle DIN125 M10	4
6		Vis DIN933 M10L30	8
5		Tirant Tube de Ø35x2	1
4		CPN Poutre	1
3		CPN patte arrière	1
2		CPN patte avant	1
1		Mouse Clamp	4
Élément	Détail	Description	Quantité

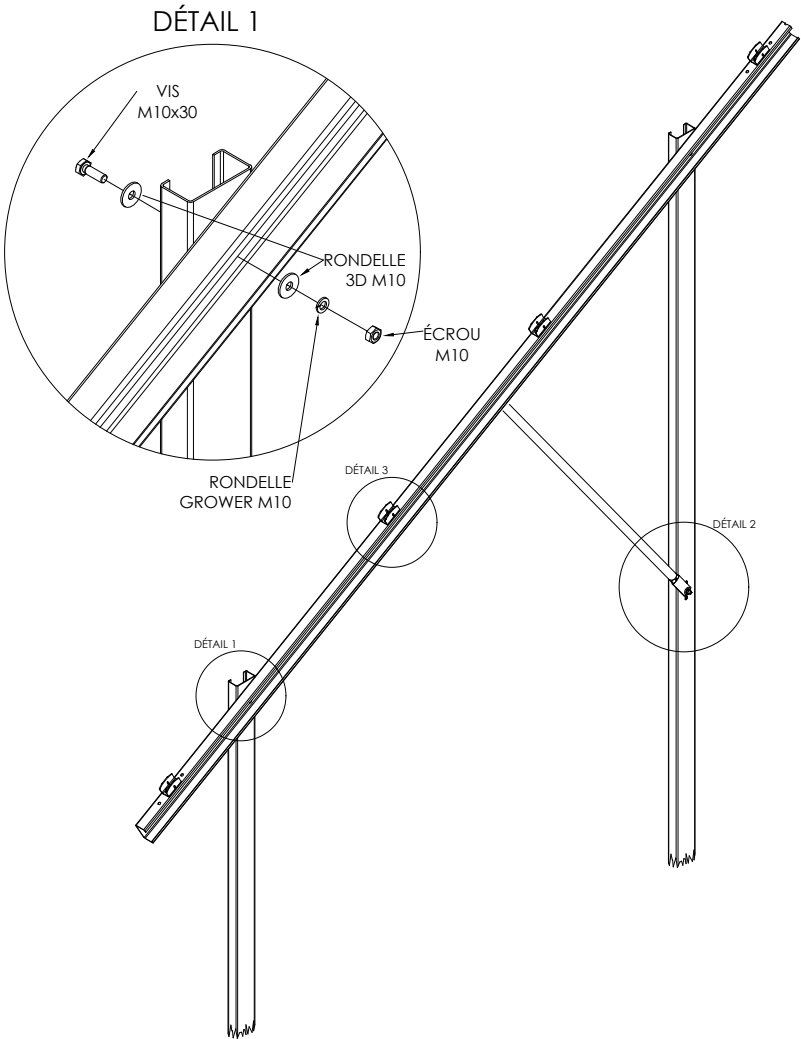

Voir les dimensions des composants du portique à la page 3 du plan du projet.

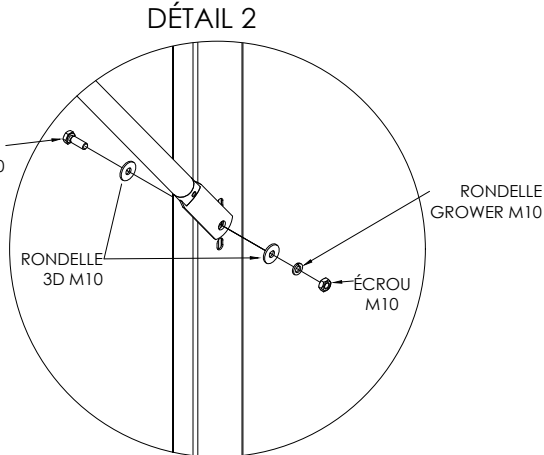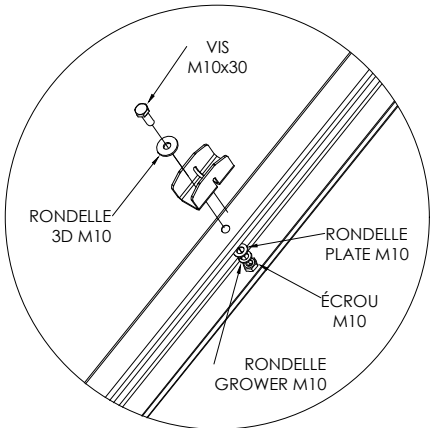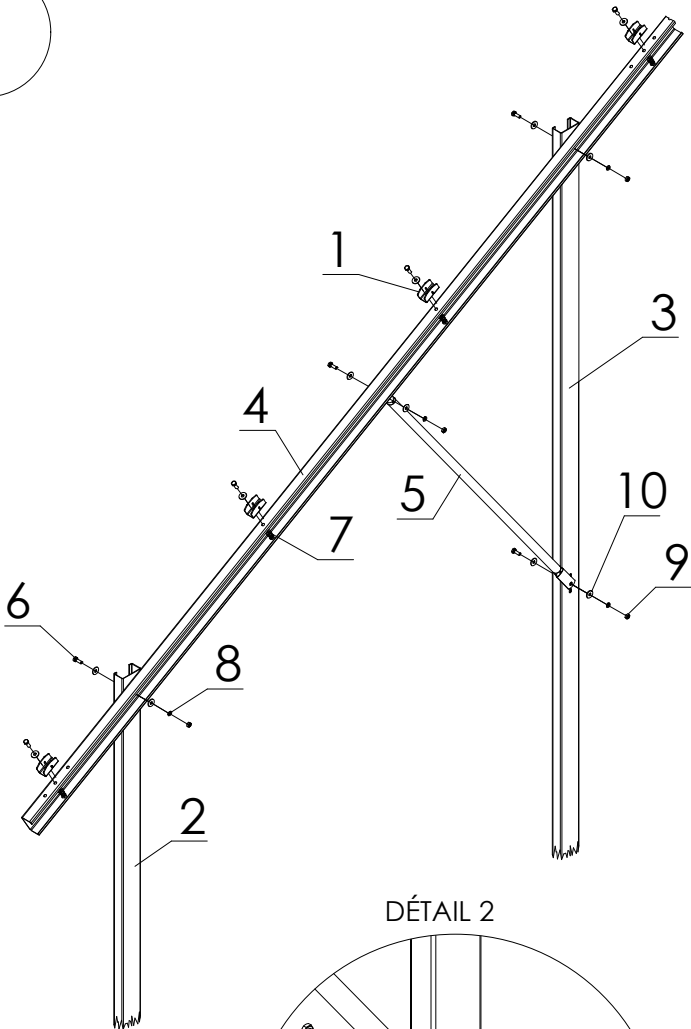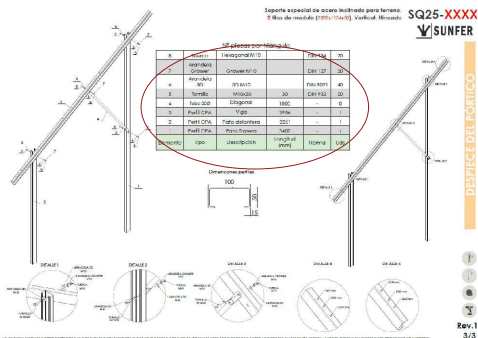





F75

Montage triangles


1.

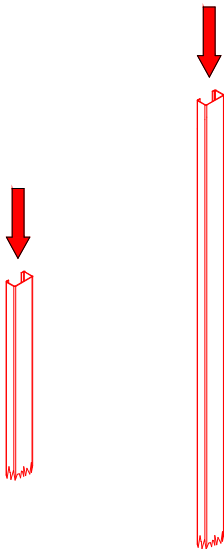

2.

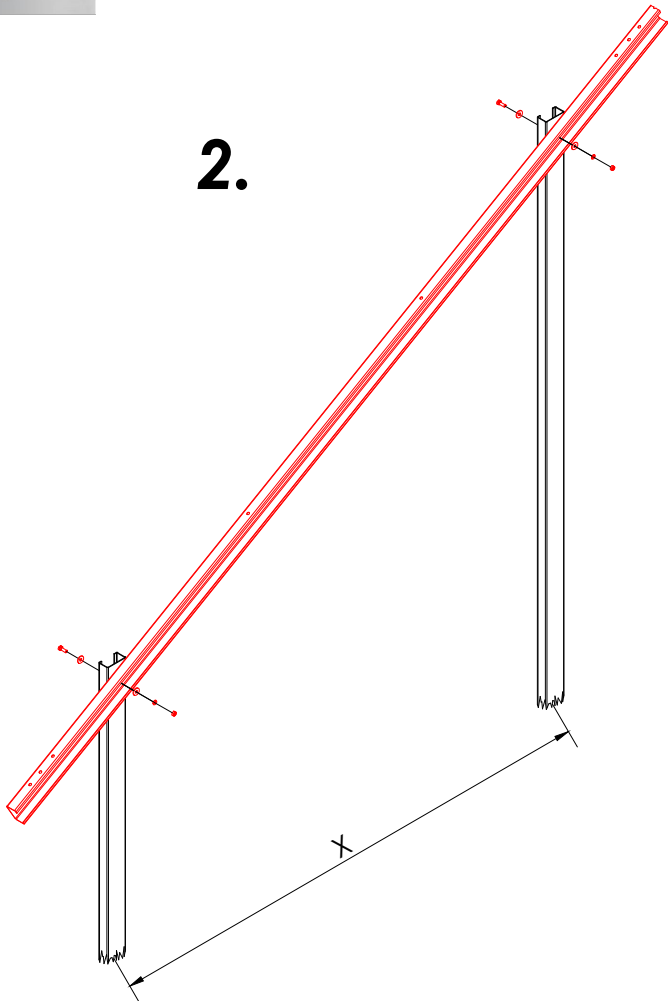

3.

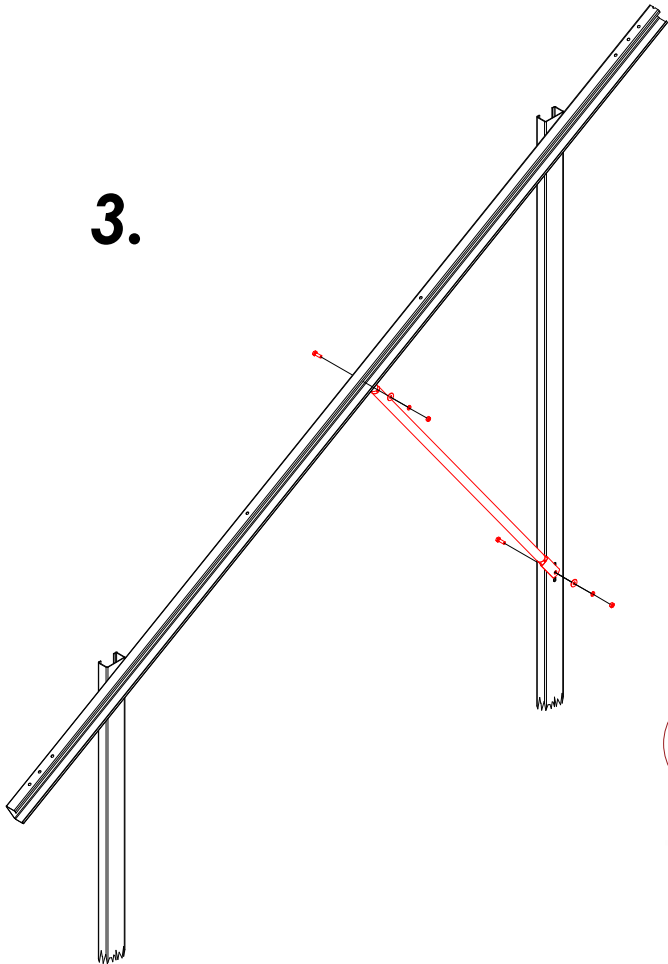

La distance entre les pieds d'un même portique X (sens N-S) sera indiquée à la page 1 du plan du projet.

Nota:
- Comprobar el buen estado del terreno y la capacidad portante del mismo.
- Se recomienda realizar un estudio geotécnico del terreno.

Soporte especial de acero inclinado para terreno. **SQ25-XXXX**
2 filas de módulo (2382x1134x30). Vertical. Hincado



Esquema representativo.

TR-70V-20°



Nº	Nº PIEZA	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	TR-70V	Triángulo acero	S275 Galvanizado
2	C-PA	Viga	S275 Galvanizado
3	Panel Solar	2382x1134x30	Varios
4	P.C.	Presor central	EN AW 6005 T6
5	P.L.	Presor lateral	EN AW 6005 T6
6	Unión guía módulos	Unión vigas	S275 Galvanizado
7	Ángulo L40x40x3mm	Anclamiento	S275 Galvanizado

DETALLE B

CARACTERÍSTICAS DEL MONTAJE

Rev.1
1/3

Sous réserve de modifications. Les illustrations des produits sont fournies à titre d'exemple et peuvent différer du produit livré.

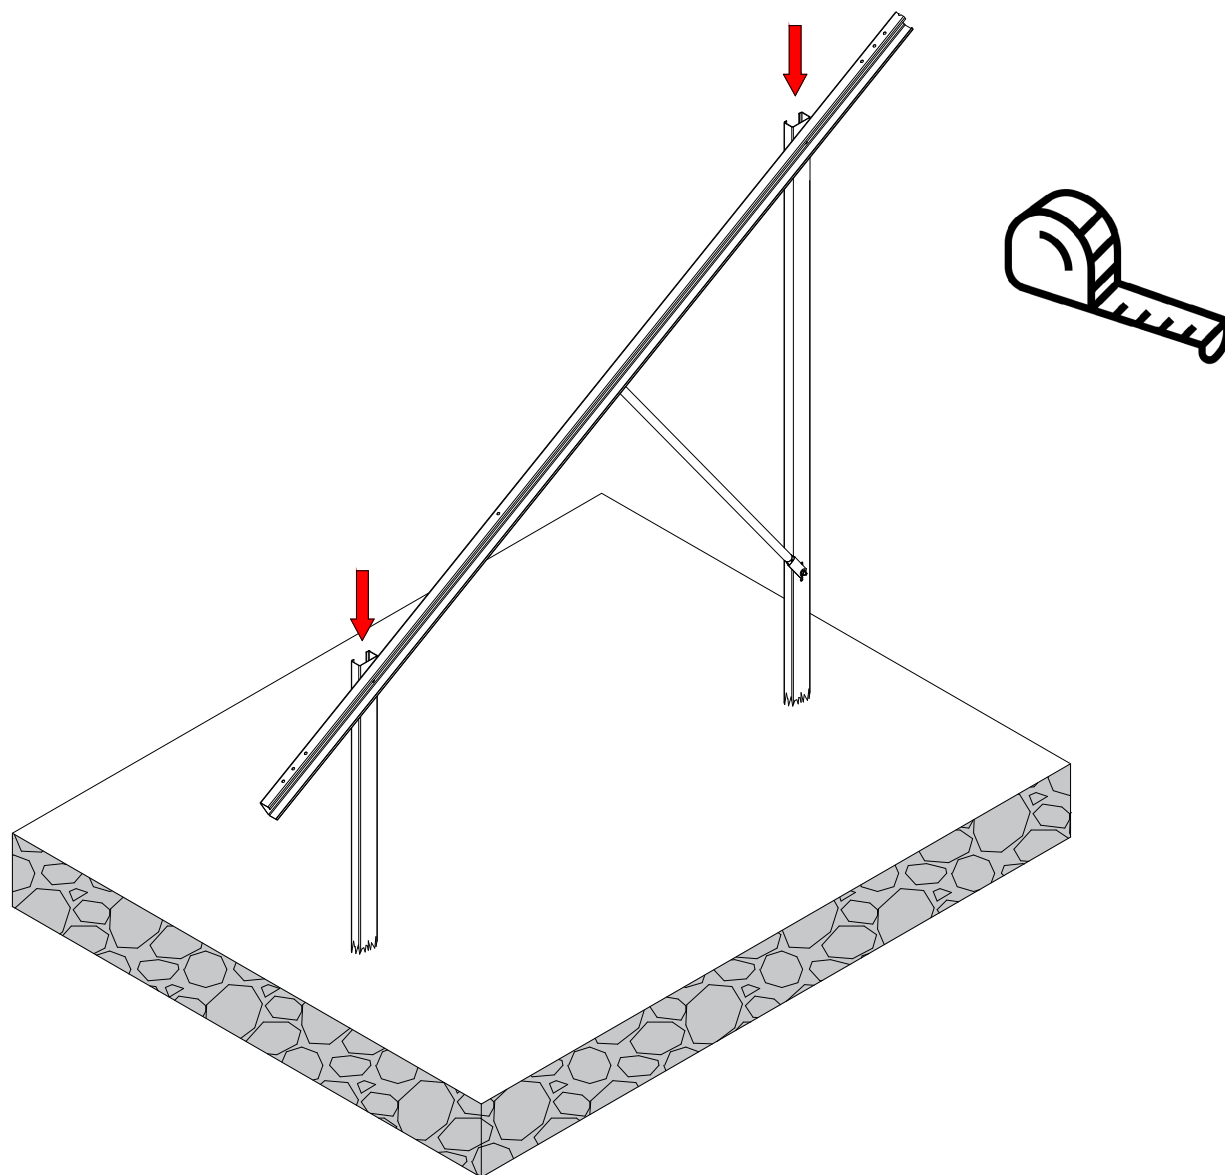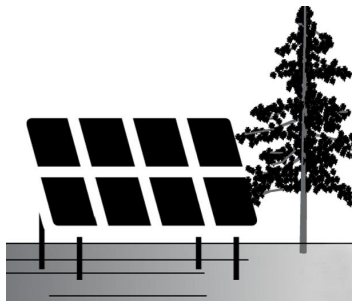


Pour l'installation des pieux sur le terrain, une machine à enfoncer les pieux à chenilles sera nécessaire.






Voir les dimensions, les longueurs et la profondeur d'enfoncement dans les spécifications du projet.




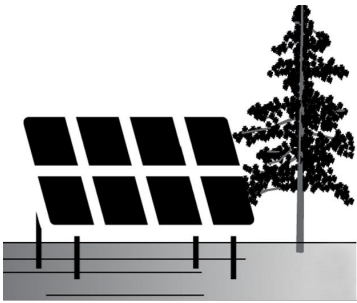

40 Nm

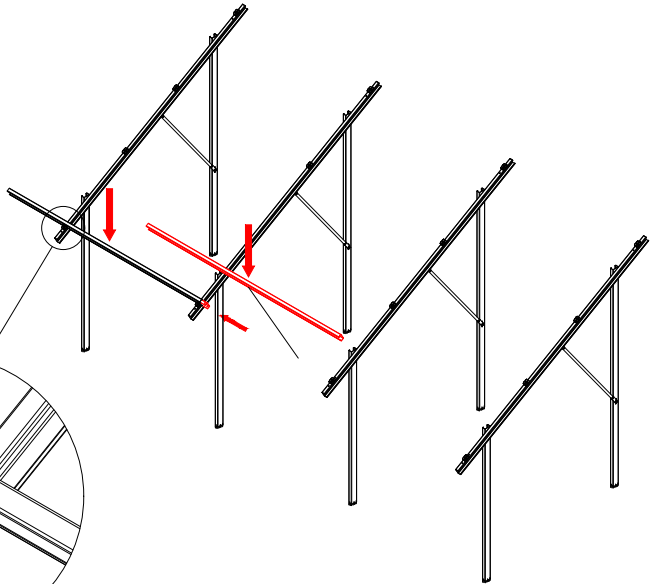

La distance entre les différentes traversées L (sens E-O), ainsi que les portées des pannes, seront indiquées à la page 2 du plan du projet.

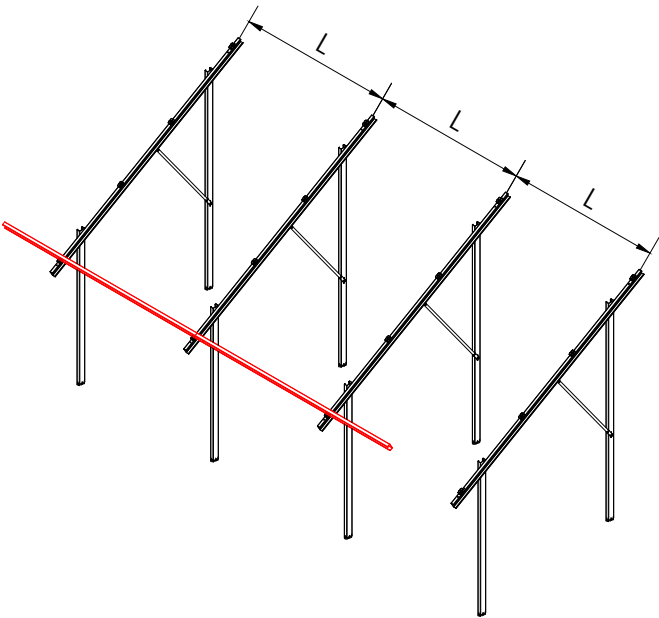

Superficie especial de acero indicadas para tornillos.
2 filetes de montaje (20mm/10mm) - Tornillos: 10mm.



SQ25-XXXX
SUNFER




CATÁLOGO TÉCNICO DE PRODUCTOS

Modelo	Longitud	Altura	Peso	Capacidad	Material	Color
Modelo A	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo B	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo C	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo D	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo E	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo F	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo G	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo H	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo I	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo J	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo K	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo L	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo M	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo N	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo O	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo P	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo Q	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo R	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo S	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo T	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo U	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo V	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo W	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo X	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo Y	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco
Modelo Z	2000	1500	1500	1500	Aluminio	Blanco


Tabla 2. Unidades

Rev. 1
2/3

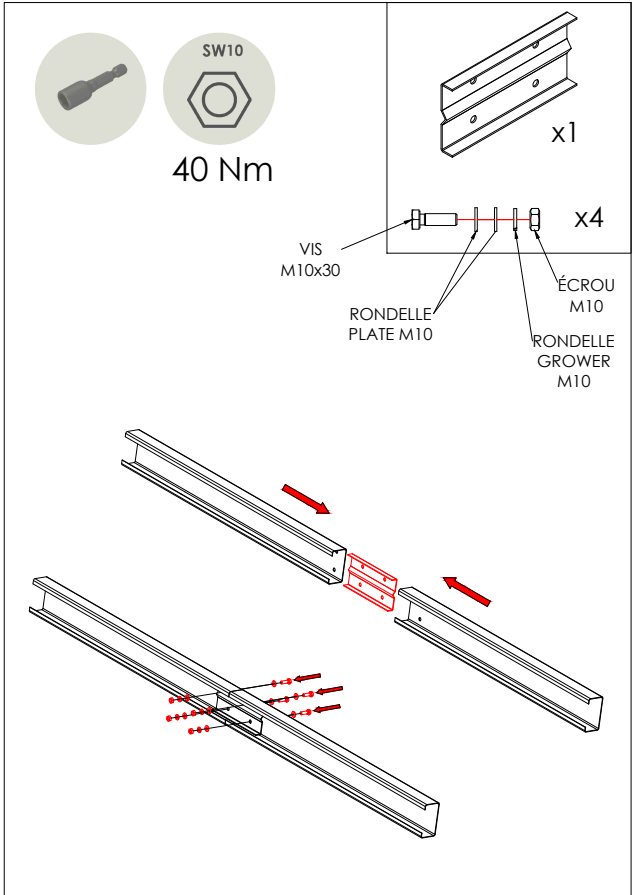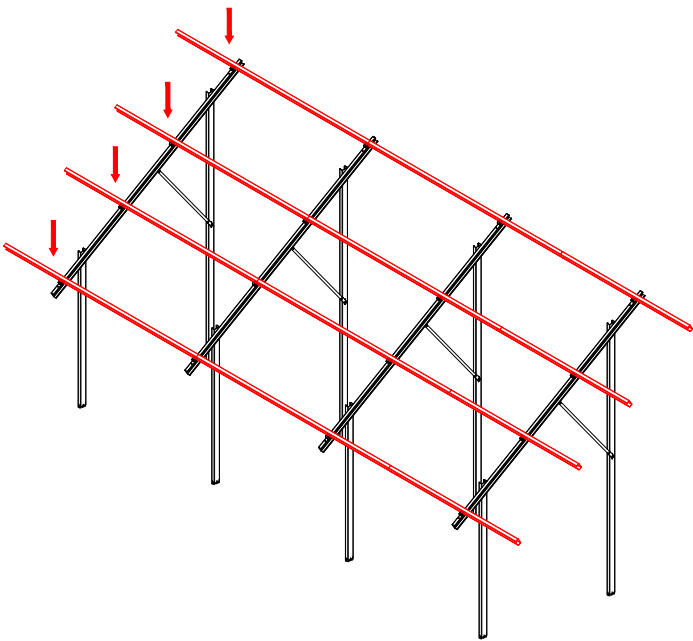


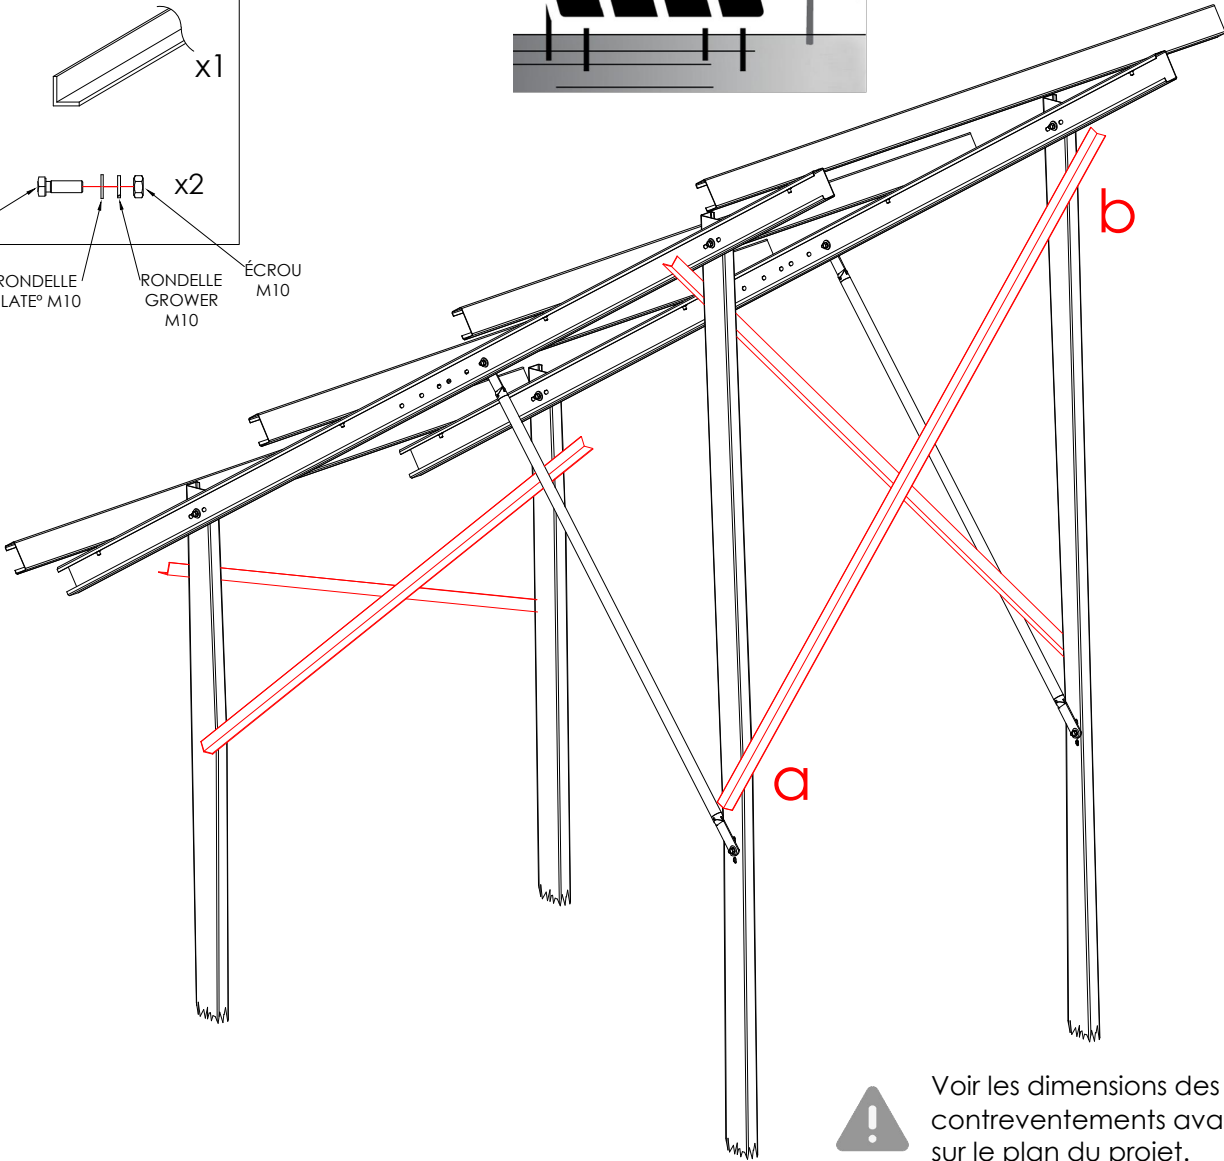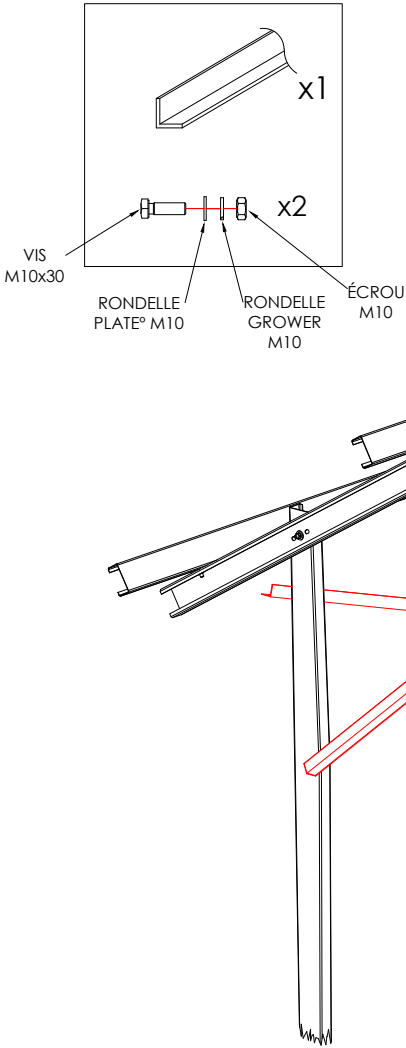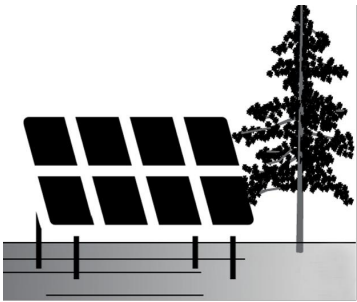

Voir les dimensions des contreventements avant et arrière sur le plan du projet.

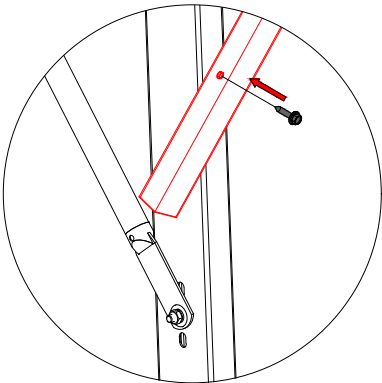

a

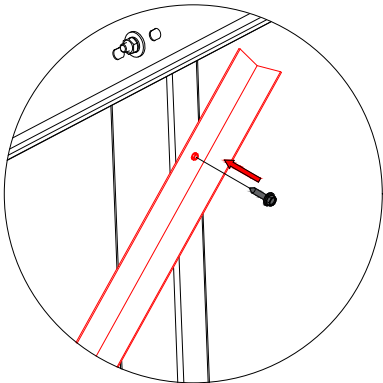

b

SQ25-XXXX

SUNFER

Caractéristiques de l'installation

Modèle	Matériau	Longueur	Poids	Surface	Volume	Surface	Volume	Surface	Volume
1	Alu	10	100	100	100	100	100	100	100
2	Alu	20	200	200	200	200	200	200	200
3	Alu	30	300	300	300	300	300	300	300
4	Alu	40	400	400	400	400	400	400	400
5	Alu	50	500	500	500	500	500	500	500
6	Alu	60	600	600	600	600	600	600	600
7	Alu	70	700	700	700	700	700	700	700
8	Alu	80	800	800	800	800	800	800	800
9	Alu	90	900	900	900	900	900	900	900
10	Alu	100	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Position de l'installation selon le nombre de varcos

1 varco 2 varcos 3 varcos 4 ou plus varcos




40 Nm




Perçage sur chantier





7 Nm

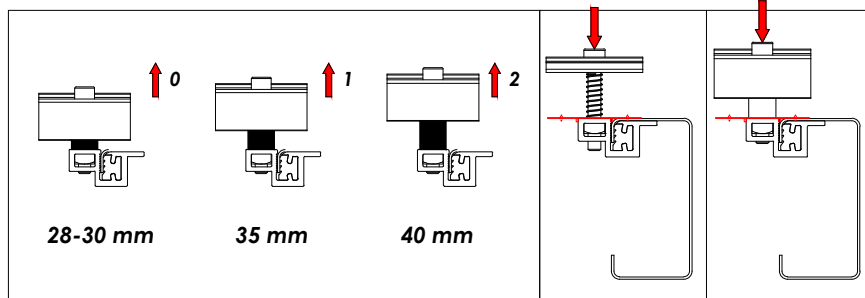

Vérifier deux fois le couple recommandé à l'aide d'un dynamomètre pour garantir une bonne connexion. Les broches doivent être enfoncées dans le rail.

S13

