


F72


Pose au sol - 2 rangées de modules

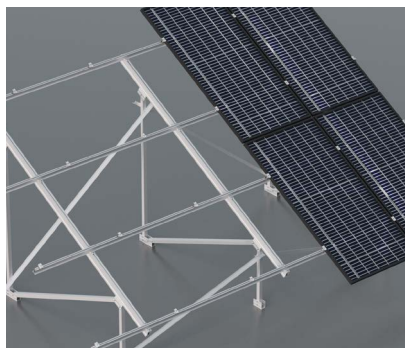

Spécifications

Surface d'installation	Pose au sol
Surface d'ancrage	Fondations en béton
Inclinaison	30°
Hauteur	500 mm
Disposition des modules	Verticale
Taille maximale du panneau Kit	2279x1350 mm
Taille maximale du panneau Vrac	2400x1350 mm
Épaisseur du panneau	28-40 mm
Vis d'ancrage	Non incluse
Profils	Aluminium EN AW-6005A T6 (brut ou anodisé)
Boulonnerie	Acier inoxydable A2-70

Éléments

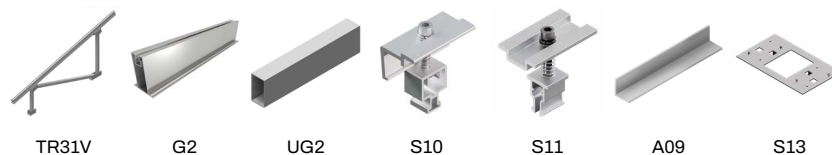

Éléments optionnels



Remarque : *T01-300-GALV Ne sera utilisé que pour l'ancrage sur des fondations en béton.

Sunfer
GROUND

Formats de vente



Format Kit



Format Vrac

[Voir documentation](#)

Manuel Assem. Kit

Manuel Assem. Vrac

ENSTALL